



Cross Connect (XC)



CONEXIÓN ENTRE CLIENTES HOSPEDADOS EN EL MISMO CENTRO DE DATOS.

Conectamos la infraestructura de TI de las empresas con proveedores de servicios, o a organizaciones del ecosistema, ubicada en el mismo Centro de Datos, mediante cobre o fibra óptica de una forma segura y dedicada.

Casos de uso

Cableado de datos para conectividad local entre dos clientes dentro de un DC KIO.
Conectividad 100% dedicada, segura, sin equipos intermedios.

Comercial


Cargo No Recurrente (NRC): cargo único por instalación.
Cargo Recurrente (MRC): cargo mensual por cada cableado de tipo XC.

Implementación

Solicitud estándar: 1-10 cableados.
SLA de implementación: 72 hrs.

Proyectos Especiales.

Evaluación de factibilidad y tiempo de entrega en proyectos con requerimientos especiales y alto volumen.

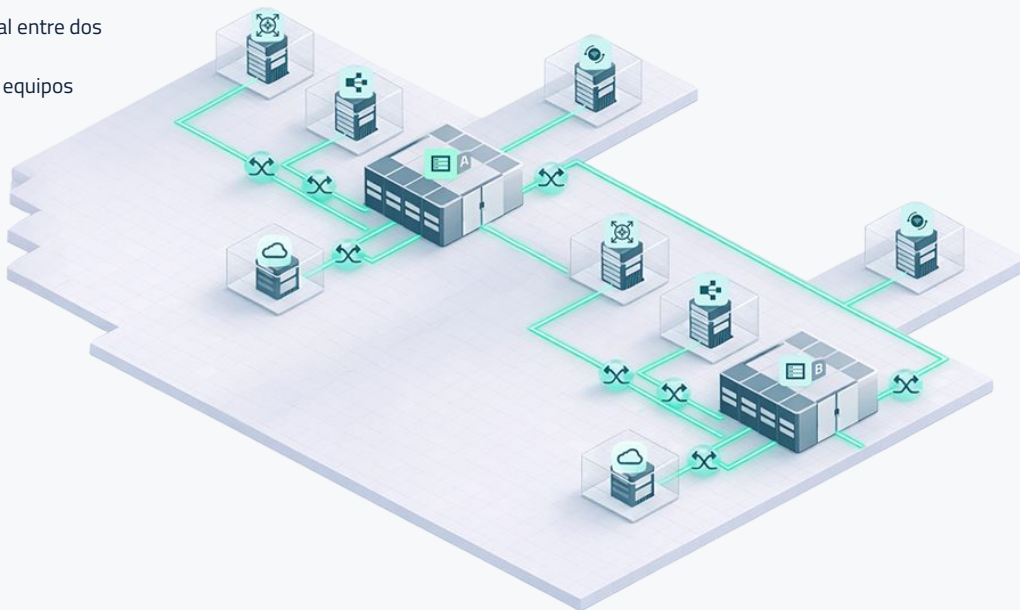

Consideraciones

Se necesita un LOA (Letter of Authorization) para conectividad entre distintos clientes. Para esquemas de redundancia, se puede solicitar trayectorias distintas para cada XC. No incluye componentes adicionales para administración de cableado como ODF, Patch Panel, Patch Cords o Jumpers.

Especificaciones Técnicas

Tipo de medio

Cableado de Cobre Unshielded Twisted Pair (UTP), conector RJ45, 90 mts máximo.
Fibra óptica monomodo/multimodo, conector estándar LC, 250 mts máximo.

Disponibilidad

MEX1, MEX2, MEX3, MEX4, MEX5, MEX6, QRO1, PAN1, GTM1, SDO1, BOG1 y MTY1.

Acotaciones

	Cross Connect (XC)		Cliente		IXP
	Carrier		Service Provider		Cloud